


optibelt ALPHA linear

Зубчатые ремни Optibelt ALPHA linear в рулонах (в погонных метрах) применяются в основном в линейных приводах. Корды из стали и арамида являются чрезвычайно малорастяжимыми. Возможности производства в различной ширине и отрезания любой длины способствует их широкому применению. Термопластический полиуретан идеально подходит для нанесения различных покрытий. Также возможно наваривание захватов

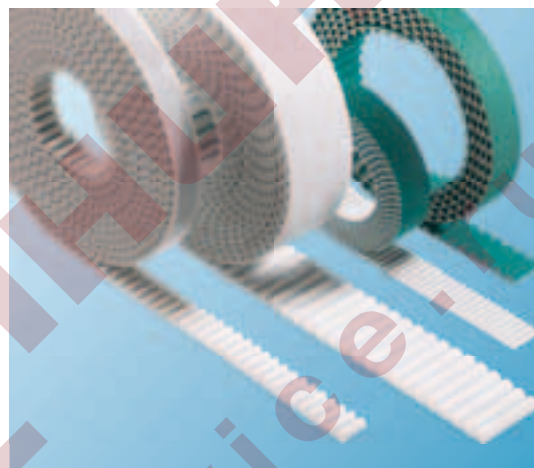

Преимущества


- Зубчатые ремни для линейных и гибких приводов.
- Точность позиционирования
- Передача большой силы тяги
- Идеально подходит для транспортных работ
- Поставляются в погонных метрах
- Большой диапазон длин, также длины >100 000 мм
- Минимальное техобслуживание
- Превосходные возможности для наваривания захватов на зубчатой стороне или внешней стороне ремня

Зубчатые ремни Optibelt ALPHA linear применяются в транспортной, конвейерной, перерабатывающей и регулирующей технике.


Области применения

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Приводы ворот и дверей | ■ Линейные приводы |
| Обработка техники | ■ Автоматические дверные системы |
| Станки | ■ Приводы салазок |
| Моющие установки | ■ Воздуховодные машины |
| Управление товаропотоками | ■ Складская техника |
| Подъемно-транспортные машины | ■ Синхронные транспортеры |
| Медицинская техника | ■ Транспорт проб, образцов |
| Деревообрабатывающие машины | ■ Отводящие ленты |

ALPHA linear



ALPHA linear D



Профили:

ALPHA linear:

XL, L, H, XH, 5M, 8M, 14M, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20
Двухсторонние зубчатые ремни по запросу

Размеры:

ALPHA linear:

В погонных метрах от 600 мм. Другие размеры по запросу.

Зубчатые шкивы:

все стандартные шкивы; специальные шкивы по запросу